




## MZ60 SMZ76, SMZ85, SMZ90 曳引機

- 首次50小時  
  
50
- 日常10小時  
  
10
- 每50小時  
  
50
- 每100小時  
  
100
- 每150小時  
  
150
- 每200小時  
  
200
- 每300小時  
  
300
- 每400小時  
  
400
- 每600小時  
  
600
- 每1年  
1年
- 每2年  
2年



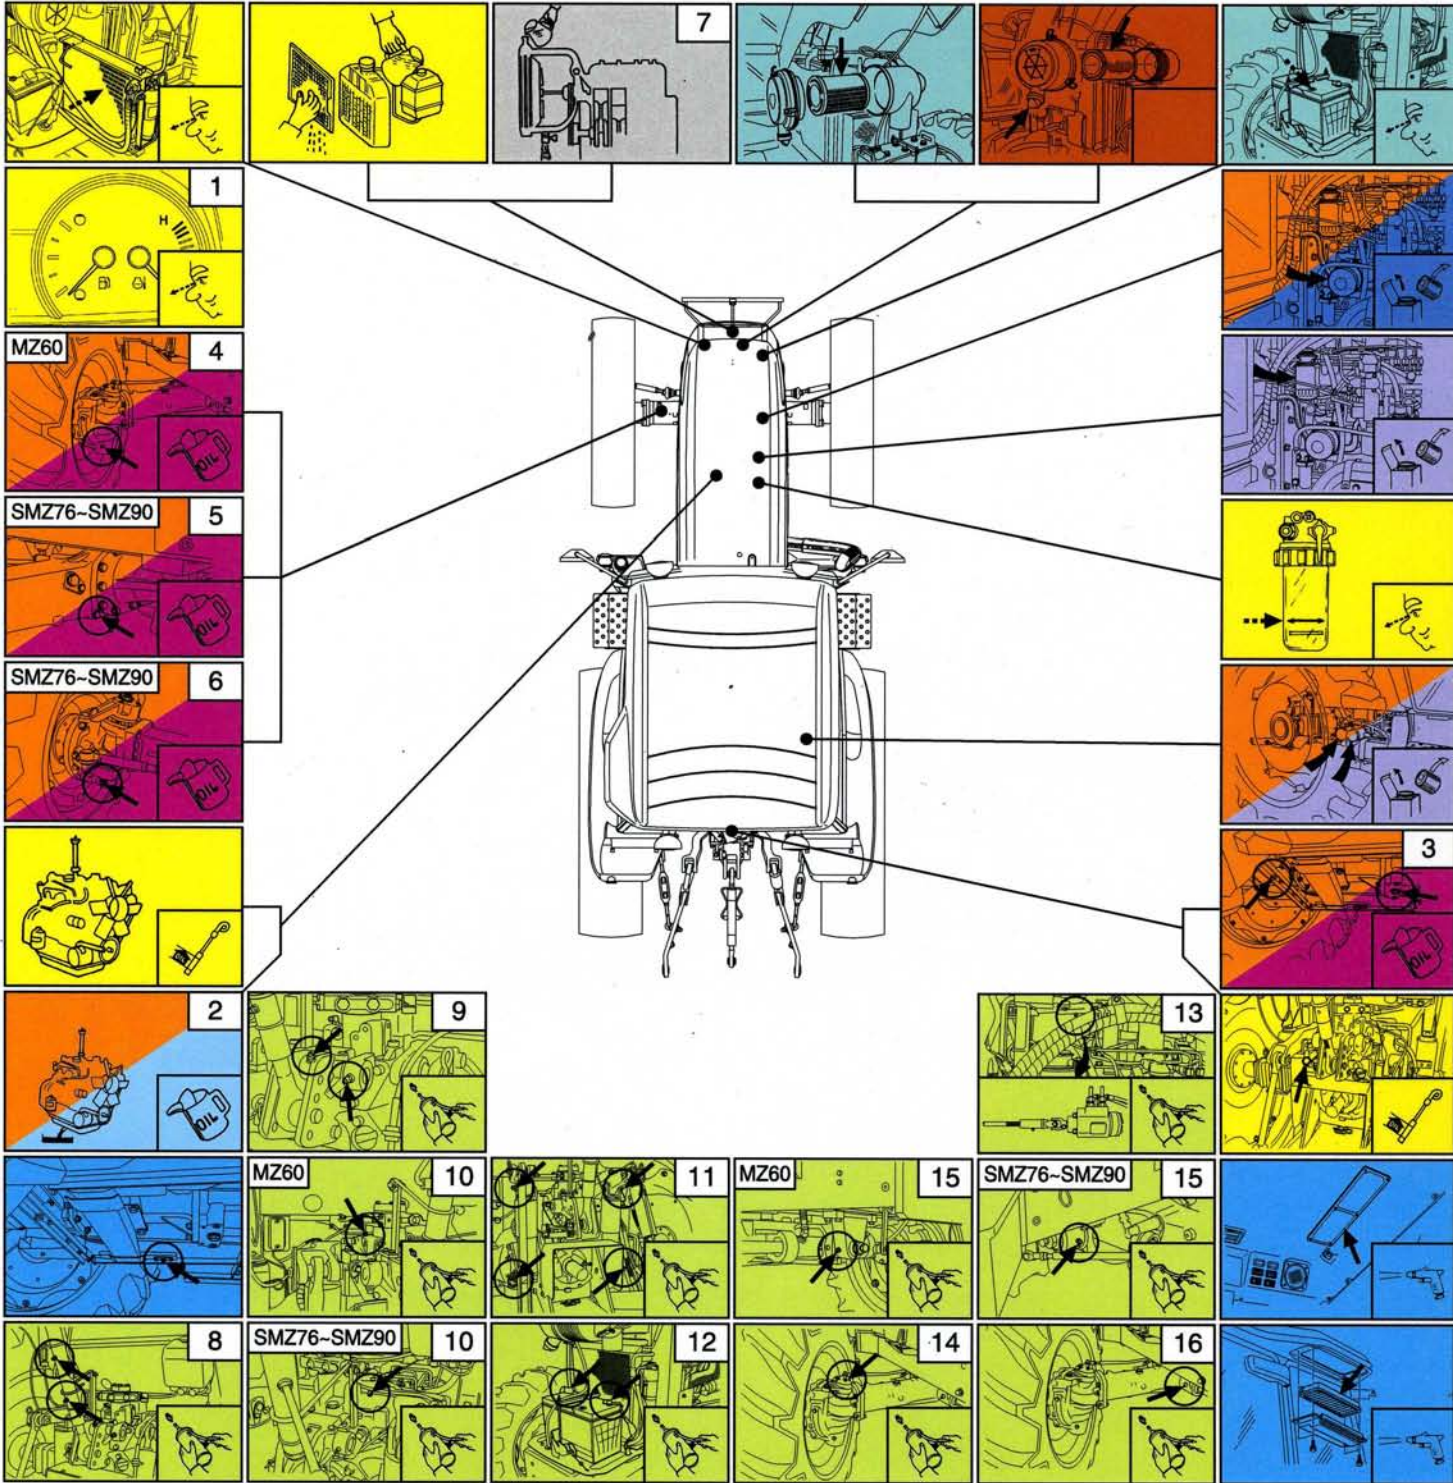

No.	加油(水)項目	容量(L)				備考
		MZ60	SMZ76	SMZ85	SMZ90	
1	燃料	65	105			柴油
2	引擎機油 (含濾清器)	10.5				新台灣農機公司提供之強鹿 PLUS-50引擎機油或中國石油 公司提供之國光牌超優CF4車用 機油
3	傳動箱油(油壓油)	67.0				久保田純機油超級UDT
4	前車軸箱	9.0				
5	前部差速箱	—		5		
6	前輪箱左、右	—		各3.5		
7	冷卻水(預備水箱)	7.0 (1.3)	9.0 (1.3)			清水(加入不凍液時，請減少等量 的清水)

No.	滑脂項目	注油、注脂部位	備考
8	上端連桿	注入	2號硫鋁滑脂
9	上端連桿托架		
10	油壓臂軸		
11	油缸本體		
12	蓄電池接線柱	塗抹	
13	轉向連接軸	注入	
14	前輪箱支架(左右)		
15	前車軸支架(前)		
16	前車軸支架(後)		